

PD450S

智能手持设备



特点

- 4G LTE 全球全模
- 4.5" TFT LCD 人体工程学设计
- 兼容现有模块与配件
- 支持联发科技术
- 嵌入式二维码技术适用于医疗、零售和 DPM 应用



系统	
CPU	MT6735 ARM Cortex-A53 1.3GHz
操作系统	安卓 7.0
RAM	2GB LP DDR3
存储	16GB eMMC
LCD 显示	
显示 - 前	4.5" TFT LCD
分辨率	960(H) x 540(W)
亮度 (cd/m ²)	400 cd/m ²
触摸屏	5 点电容式触摸屏 (PCT)
外设	
摄像头	前: 2MFF
	后: 13M(AF), 带闪光灯
传感器	磁强计 (运动传感器 / 电子罗盘)
	加速度计 (重力传感器)
	陀螺仪
条码扫描仪	距离传感器
	环境光传感器
	二维条码引擎 (CR8200)
音频和振动器	支持条码阅读器, 带 DPM 功能
	扬声器 (1.5W), 麦克风 (降噪)
	3.5mm 立体声耳机 / 麦克风二合一插孔
	振动器
无线	
WLAN	IEEE802.11 a/b/g/n
蓝牙	蓝牙 4.1(兼容 BLE, HS)
	2G GSM/GPRS/EDGE (频段 850/900/1800/1900; 30dBm)
	3G WCDMA (频段 1,2,5,8)
WWAN	3G CDMA2000 (BC0)
	4G FDD+TDD(频段 1,3,5,7,8,20,38,39,40,41)
	4G DRX(频段 1,3,5,7,8,20,38,39,40,41)
GPS	A-GPS/GPS/北斗
	精度 1~3m

NFC	NXP PN553 阅读器 (ISO/IEC 14443 A) ISO/IEC 14443 B ISO/IEC 15693 MIFARE 1K / 4K MIFARE DES Fire Sony FeliCa(1)
-----	--


I/O 接口	
USB	1 x micro USB 2.0 接口 High Speed / 兼容 OTG (需要插头)
SD 插槽	1 x microSD 卡插槽 (最大支持 32G)
SIM 卡	1 x micro-SIM(3FF) 插槽支持 2G/3G/LTE
	1 x micro-SIM(3FF) 插槽仅支持 2G

电源	
电池容量	4000mAh
适配器输入	ACX 100~240V 50~60Hz
适配器输出	5V/2A (10W)
快速充电	2 小时充满

机构与环境	
密封等级	IP65
跌落防护	1.2m
工作温度	-10° C ~ 50° C
存储温度	-20° C ~ 60° C
工作湿度	5% ~ 95% RH
尺寸	142 x 71 x 22.30 (mm)
毛重	285g (带电池)



尺寸图

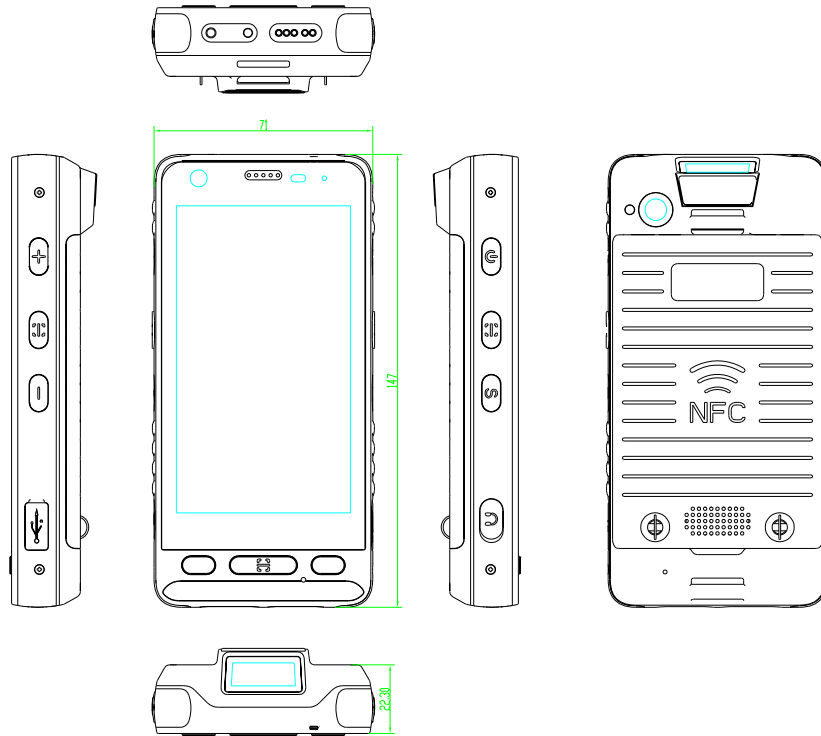

订货信息

料号	描述
7404500003000M	4.5" 显示屏, 960x5400 QHD 分辨率, 四核 1.3GHz CPU, 安卓 7.0, WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n, BT4.1 BLE, NFC, WWAN 2G/3G/4G LTE, GPS, 1 x micro USB 2.0 接口 High Speed / OTG 兼容, 1 x microSD 卡插槽, 双 SIM, RoHS, 2 + 13 Mega-pixel 摄像头, IP6x, 最高 1.2m 跌落防护

包装信息

料号	项目	描述	数量
5690004500050P	PD450 电池	4000mAh, 66.5x54x11mm	1
3432122000840M	PD450 USB am 转 micro USB 线	1.2 m	1
n/a	说明书	快速启动指南	1



电池



Micro USB 线



说明书

可选配件

料号	项目	描述
5490155050010M	设备电源线	5V/2A
TBD	UHF 枪把	920M UHF 阅读器
5490120000030M	适配器用于 UHF 阅读器	输入: 100~240v, 50/60 Hz 0.8A Max 输出: 5V/2A
4130003260100M	手带	269(L)*11(W)mm



设备电源适配器



UHF 枪把



适配器用于 UHF 阅读器

